

C200

使用說明書

Ver. 3.0



目錄

01. 重要安全指示 (ງ2
02. 配置確認 (03
03. 註冊 / 安裝步驟 (04
04. 註冊 / 安裝異常處理 (38
05. APP操作主頁面	10
06. C200面板介紹	11
07. 燈號說明	13
08. 耗材使用 :	15
09. 產品規格 :	18
10. 電器清潔保養	18
11. 保固服務	18
12. 附錄	19

重要安全指示

使用電器用品應注意避免火災、電擊和傷害的危險

- 1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童) 使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 2. 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
- 3. 請勿在超過海拔2,000m的地方使用。
- 4. 僅限屋內(室內)使用。
- 若電源線損壞時,必須由製造商、其服務處或具有相關資格人員加以更換以避免 危險。
- 6. 除非組件完備否則請勿使用。
- 7. 請勿在未裝上前置濾網的狀態下運轉,以免降低濾網的使用期限。
- 8. 請勿將電線安置在地毯或接近熱源處。
- 9. 在有易燃氣體或蒸氣處,請勿使用空氣清淨機。
- 10. 請勿將本產品靠近潮濕或容易被水潑濕的地方使用,如浴室、廚房、水槽邊及嚴重 潮濕的地下室。
- 11. 本產品必須直立使用。
- 12. 請勿將異物投入或阻斷進出風口(機身雙側),以免傷害到本產品。
- 13. 請勿坐站及放置重物在本產品上。
- 14. 未安裝APP及設定WiFi C200仍可運轉,但BRISE人工智慧運轉及智慧濾網等功能無法實現。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機 設備之干擾。

配置確認

請確認以下C200配置:


- C200本體與前蓋
- Breathe Carbon前置濾網+Breathe Combo主濾網
 - ※請務必將濾網外塑膠套卸除後使用!!




※黑色泡棉圈可防止細微毛髮從濾網與機體之間吸入馬達,可延長馬達風扇壽命。當安裝主濾網時,請將黑色泡棉圈請朝向主機,用力塞入機體。

※BRISE只支援2.4G Wi-Fi,不支援5G Wi-Fi,啟用BRISE時請務必選擇2.4G Wi-Fi。此外,請勿隱藏您家中Wi-Fi SSID,避免啟用BRISE失敗。(若您家中Wi-Fi SSID是隱藏的,可以暫時取消隱藏,待啟用BRISE之後,再重新隱藏您家中的Wi-Fi SSID。)

Step1



將C200插上電源



按下Wi-Fi燈,雲端服務可獨立操控(不需電源開啟)。綠燈閃爍為Wi-Fi正在開機階段,請靜候1分鐘,等到藍燈慢閃時,即已啟動Wi-Fi功能並可拿出您的手機開始以下APP操作。

Step2



iOS



Android

請於手機下載「BRISE」APP

Step3





註冊新帳號 / 至Email信箱收取驗證碼後開始設定帳號密碼或是選擇以Facebook帳號登入

Step4



成功註冊後,系統自動 登入「BRISE」APP





點選「十」新增設備或右上角「新增設備」

Step5



輸入設備放置位置



輸入相關資訊

Step6




先將手機以Wi-Fi連線家中 Wi-Fi分享器,並確認Wi-Fi 連線訊號正常



輸入Wi-Fi名稱及密碼等資訊

※請輸入您家中的Wi-Fi網路, APP會將 這組資訊寫入BRISE, 讓BRISE透過 這個Wi-Fi連上網路, 啟用雲端服務

Step7



確認Wi-Fi燈號為藍燈慢閃,若 非藍燈慢閃,請先確認運轉電 源開啟,再長按Wi-Fi燈5秒直 到"叮"一聲後放開,重置Wi-Fi 設定為出廠原始值。



點擊確認燈號

Step8



依照提示,設定手機 WiFi頁面



WiFi選擇BRISE



確認Wi-Fi燈 呈現黃色慢閃



等待註冊程序完成



設定完成,點擊確認回到設備畫面


※設定完成時,Wi-Fi燈號應該為藍燈恆亮,如果有其它燈號顏色出現,請參考下一頁的安裝異常處理

註冊/安裝異常處理

燈號	狀況	處理步驟
藍燈恆亮	您的BRISE已啟用 成功,但是APP出 現失敗畫面	手機可能有暫時網路不通,請按 下方確認鍵後回到主頁,即可看 到您新啟用的BRISE
黄燈慢閃	您的BRISE無法 與Wi-Fi路由器 連接	可能失敗原因如下: 1.您設定的Wi-Fi是5G,但BRISE 不支援,請選擇2.4G的Wi-Fi 2.Wi-Fi密碼輸入錯誤,請確認密 碼輸入無誤 3.您的Wi-Fi是隱藏的SSID,請先 不要隱藏SSID 請排除可能錯誤後,長按Wi-Fi鍵 5秒重置,再次進行啟用程序
黄燈快閃 (● (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (*	無法連結到 Internet	請確認能否用其他設備(如手機)使用Wi-Fi 連接到外部網路。如果不行,請先排除這個問題。 請排除可能錯誤後,長按Wi-Fi 鍵5秒重置,再次進行啟用程序
紅燈恆亮紅燈恆亮	其他原因造成新 增BRISE失敗	請排除可能錯誤後,長按Wi-Fi 鍵5秒重置,再次進行啟用程序 如果註冊依舊無法成功,請與 我們聯繫

註冊/安裝異常處理

異常處理-重置Wi-Fi設定方式



當啟用失敗,且Wi-Fi燈號異常時,請先確認運轉電源開啟,再長按Wi-Fi燈5秒,在聽到"叮"一聲Wi-Fi燈會變成紅燈快閃,表示正在重置Wi-Fi設定。靜待一分鐘,Wi-Fi燈會變成藍色慢閃,表示已重置完成,接著重新從註冊/安裝步驟開始啟用流程。

※如果多次重置啟用無法順利完成註冊, 請與我們聯繫:

E-mail:support@brisecare.com

聯絡電話:(03) 666 7960



LINE官方帳號



Facebook粉絲專頁

APP操控主頁面



1. 滑出選單

點選左上方的選單按鈕,會有個人 中心、會員積點、關於等功能

2. C200所在行政區域定位資訊

3. 三個功能鍵

由左至右代表設備設定、濾網狀態 、更多功能

4. 當前運轉模式狀態

顯示現在正在運轉的模式

5. 空氣品質等級

根據內建的感測器的判斷結果,呈 現目前環境空氣狀態

6. 環境現況說明與建議

人工智慧運算會依照環境現況,提 供綜合評比與改善建議


7. 更多空氣細節

根據內建的PM2.5、VOC、溫度及 濕度感測器呈現目前空氣各項室內 指數;以及所在行政區的室外空氣 及溫濕度即時指數與統計曲線

8. 運轉模式切換

可遠端遙控開關,或設定BRISE / AUTO / 強力 / 睡眠模式 (為了達到個人潔淨最佳化運轉,建議使用BRISE模式)

C200面板介紹

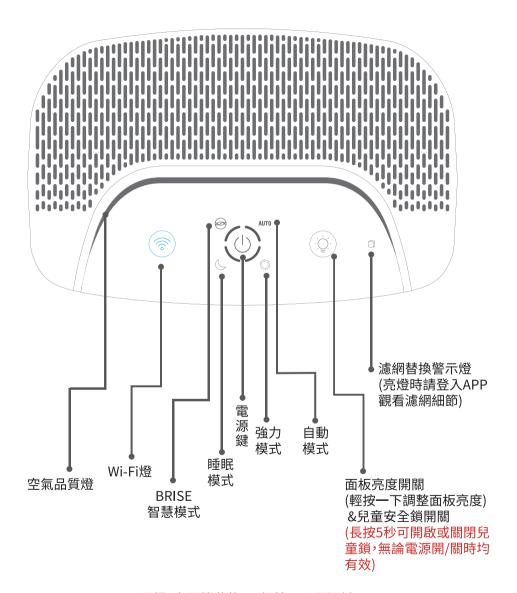

※開機:在關機狀態下,輕按一下電源鍵 ※關機:在開機狀態下,長按電源鍵三秒

C200面板介紹

圖示	名稱	說明
	空氣 品質燈	總共有綠、黃、紅、紫,各自代表不同的空氣品質
(R)	Wi-Fi燈	連接網路:在關閉狀態下,輕按一下Wi-Fi燈,綠燈開始閃爍,代表正在連接網路。當轉換到藍燈,代表連接網路成功關閉網路:在開啟狀態下,輕按一下Wi-Fi燈,燈光熄滅,代表網路已關閉 Wi-Fi設定重置:在電源與Wi-Fi燈開啟狀況下長按5秒,聽到"叮"一聲,且紅燈快閃,進行重置
	電源鍵	開機:在關機狀態下,輕按一下電源鍵,即開啟設備關機:在開機狀態下,長按電源鍵三秒,即關閉設備切換模式:在開機狀態下,輕按一下會依照自動、強力、睡眠、BRISE智慧模式順序切換
AUT0	 自動模式 	依據感測器偵測空氣品質,清淨機動態調整運轉速度
9	強力模式	清淨機固定在高速運轉 ※APP內有強力模式運轉方式預設值(例如若干時間後降回自動模 式) 可用APP更改偏好設定
	睡眠模式	清淨機固定在低速運轉,同時面板亮度變暗
	BRISE 智慧模式	依據使用者設定的環境參數,人工智慧引擎動態調整清 淨機運轉方式 ※透過APP設定,可設定各種個人化運轉模式及參數
(- <u>Ö</u> -	面板亮度 &兒童鎖	面板亮度:依據亮、暗、滅順序,循環切換面 板亮度 兒童鎖:長按五秒,按鍵變紅色表示兒童鎖啟用,再長按 五秒,便可解除兒童鎖
	濾網替換 警示燈	警示燈亮:當濾網壽命耗盡,警示燈便會亮起 關閉警示燈:替換完濾網,請在APP點選相應的濾網重 置鍵


燈號說明

圖示	燈號	說明
空氣品質燈	滅 線燈閃爍 線燈恆亮	燈光關閉中 主機正在開機中 空氣品質非常好 空氣品質普通 空氣品質不佳 空氣品質非常糟
Wi-Fi 燈	滅 線燈慢閃 藍燈恆原 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆 豆	短按關閉雲端服務 開啟雲端服務,Wi-Fi開機中 Wi-Fi開啟OK,準備APP註冊 雲端服務正常 網路連接失敗 嘗試連線到無線路由器中 連線到雲端服務中 雲端服務果常 BRISE C200主機軟體升級中 Wi-Fi鍵長按5秒後,清除WiFi及雲端服務設定,恢 復為未啟用狀態,待重開機完成後將進入藍燈慢 閃狀態
電源鍵	滅 藍燈恆亮	燈光關閉中 正常運轉中 Air Meter ON 空氣品質偵測模式啟動中 電源關閉中

燈號說明

圖示	燈號	說明
濾網替換 警示燈	滅 ●	濾網正常 濾網需要更換,更換何種濾網及細節請登入APP 濾網資訊頁查詢
面板亮度 &兒童鎖	滅 ● 藍燈半亮 ● 藍燈恆亮 ● 紅燈恆亮 ●	燈光關閉中 (輕按可調整燈光亮度,恆亮>半亮>滅三模式) 燈光調暗或進入睡眠模式 (輕按可調整燈光亮度,恆亮>半亮>滅三模式) 燈光正常模式 兒童鎖開啟中(長按5秒,可開啟或關閉兒童鎖)

耗材使用

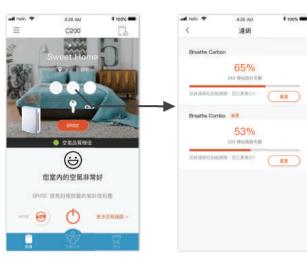

點選濾網資訊

顯示濾網剩餘百分比 與預估剩餘天數

※注意事項


- A. 注意請勿水洗或破壞濾網表面
- B. 若有破損則過濾效果將有所降 低,應盡早更換濾網
- C. 請使用原廠濾網,以保障機器 維修權益
- D. 10%以上壽命,請勿按重置,以 免影響權益

	耗材	內容	功用
前 置	Breathe Carbon (出廠標配)	活性碳前置濾網	初濾毛髮皮屑、棉絮
主	Breathe Combo (出廠標配)	綜效型主濾網 (抗菌布、HEPA濾網、 VOC濾網、 光觸媒TiO ₂)	減緩病菌滋生速度 PM2.5細懸浮微粒過濾能力達99.9% 過濾甲醛等有害氣體、除臭 除菌、除有害氣體
滬網	Breathe Odors (選配)	氣味加強型主濾網 (抗菌布、HEPA濾網、 強效型VOC+濾網)	減緩病菌滋生速度 PM2.5細懸浮微粒過濾能力達99.9% 過濾甲醛等有害氣體、除臭
	Breathe Pure (選配)	HEPA長效型主濾網 (抗菌布、HEPA濾網)	減緩病菌滋生速度 PM2.5細懸浮微粒過濾能力達99.9%

耗材使用

只更換Breathe Carbon前置瀘網:

- 1. 水平放置本機於平穩處,雙手輕輕拉開前蓋
- 2. 將附贈的防塵貼紙,貼於機器上舊的前置濾網,防止取下時造成的粉塵飄散
- 3. 輕輕撕開前置濾網與主濾網之間的魔鬼點,將防塵貼紙與舊的前置濾網一起取下丟棄
- 4. 換上新的前置濾網,將其與主濾網之間的魔鬼粘貼緊

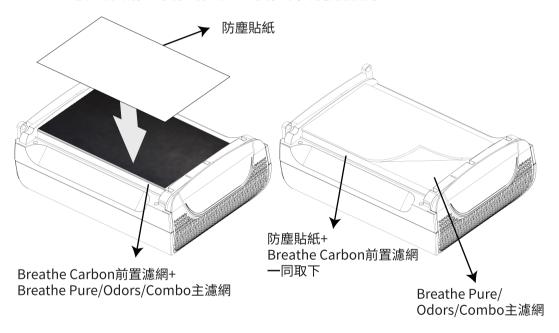


5. 進入APP中之「濾網」處點Breathe Carbon「重置」鍵完成更換



耗材使用

同時更換Breathe Pure/Odors/Combo主濾網與Breathe Carbon前置濾網:

- 1. 水平放置本機於平穩處,雙手輕輕拉開前蓋
- 2. 將附贈的防塵貼紙,貼於機器上舊的Breathe Carbon前置濾網,防止取下時 造成的粉塵飄散
- 3. 將防塵貼紙、Breathe Carbon前置濾網與Breathe Pure/Odors/Combo主濾網一起取下,然後換上新的Breathe Carbon前置濾網與Breathe Pure/Odors/Combo主濾網

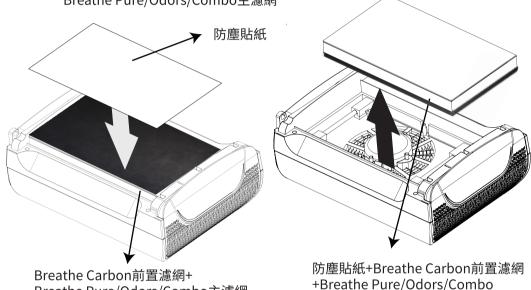

4. 進入APP中之「濾網」處分別點Breathe Carbon以及Breathe Pure/Odors/Combo「重置」鍵完成更換



Breathe Pure/Odors/Combo主濾網



主演網—起取出

5. 若您購買一年份吃到飽濾網自動送上門服務,系統將自動計算各濾網壽命,以APP通知更換時間為主。


產品規格

C200					
額定電壓/頻率	110V~ 60Hz				
總額定消耗電功率	42W(Max)				
最適面積	6~9坪				
機身尺寸	31 X 21 X 45 cm				
淨重	4.72 kg				

10

電器清潔保養

本機嚴禁水柱沖洗,宜用微潤布類用品做擦拭清潔;表面若有嚴重汙垢請使用中性清潔劑。機體不論清潔保養,濾網更換或其他拆除前網之動作,均需拔去電源線以防意外。

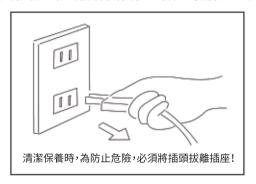

※ 若產品損壞時請聯絡原廠,禁止自行修理,以免發生危險。 本空氣清淨機如有馬達不轉或冒煙時,請盡速將電源關閉並通知原廠。

11

保固服務

整機保固兩年,自售出日起算

附件

備考3. "一"係指該項限用物質為排除項目。

RoHS 宣告

設備名稱:依銘牌內容顯示 型號(型式): Equipment name Type designation (Type)							
	限用物質及其化學符號						
單元Unit	Restricted substances and its chemical symbols						
+7 6 0 m	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
電源線組、內部配線	0	0	0	0	0	0	
馬達組	0	0	0	0	0	0	
塑膠元件	0	0	0	0	0	0	
濾網各元件	0	0	0	0	0	0	
負離子產生器組件	0	0	0	0	0	0	
光觸媒組組件	0	0	0	0	0	0	
電路板相關零組件 或開關組件	0	0	0	0	0	0	
金屬部件	0	0	0	0	0	0	
備考1. "超出0.1 wt %"及 "超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。							
[南内 2. ○							



台灣艾特維股份有限公司

地址:新竹市科學園區力行一路1號 3A1-6

電話: (03) 666-7960

官網: www.brisecare.com/tw

商品原產地:中華民國